

# BASSO-1010UC



**BASSO-1010UC**는 USB 신호를 RS422 또는 RS485 신호로 변환해주는 컨버터입니다. 이 제품은 DIP 스위치 조작으로 쉽게 RS422 또는 RS485를 선택할 수 있으며 최고 921.6kbps 시리얼 통신 속도를 제공하고, 종단 저항 On/off, 동작 LED를 탑재한 제품으로 고 수준의 높은 성능과 다양한 기능을 제공하는 산업용 컨버터입니다.

## 기능

### Made in Korea

중국, 대만산의 저품질 저가의 컨버터가 아닌 대한민국의 고품질, 고성능 컨버터.

### 산업용 환경 지원

다양한 환경에서 사용할 수 있는 뛰어난 신뢰성 및 성능 제공.

### Latching USB

Latching USB 결합을 통해 안정적인 결합성을 제공.

### 다양한 OS 지원

Windows, Linux, Android의 환경에서 동작 제공.

## BSSSO-1010UC Specification Sheet

USB	USB I/F	USB 2.0
	Connector Type	USB A Type(Latching)
Serial	Standards	RS422/485(Terminal Block)
	Maximum Speed	921.6kbps
	Signal Lines	RS422: TXD+, TXD-, RXD+, RXD- RS485: TRXD+, TRXD-
	RS422 Mode	Point to Point, Multi-Drop
	RS485 Mode	Non-Echo
	Parity bit	None, Even, Odd
	Dip Switch	RS422/485 Selectable Termination Resistor Selectable Slew Rate Selectable
	Protection	400W Pulse Surge Protection (10/1000μs) 15kV ESD Protection
Hardware & Environment	LED	TXD, RXD
	Size	79.45(W) x 40.0(L) x 22.6(H) mm
	Weight	49g
	Operating Temperature	-40 ~ 85°C
	Storage Temperature	-40 ~ 85°C
	Humidity	5~90% Non-condensing
	Certification	CE, FCC
Software	OS Support(Driver)	Windows 7 이상 (32/64bit) Linux 2.6 이상 자동인식
Ordering information		BASSO-1010UC V1.0

© 시스템베이스㈜

서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워-1 16층


Tel +82-2-855-0501 | Fax +82-2-855-0580 | [www.sysbas.com](http://www.sysbas.com)

Specifications subject to change without notice



## BSSSO-1010UC Specification Sheet

Dimension

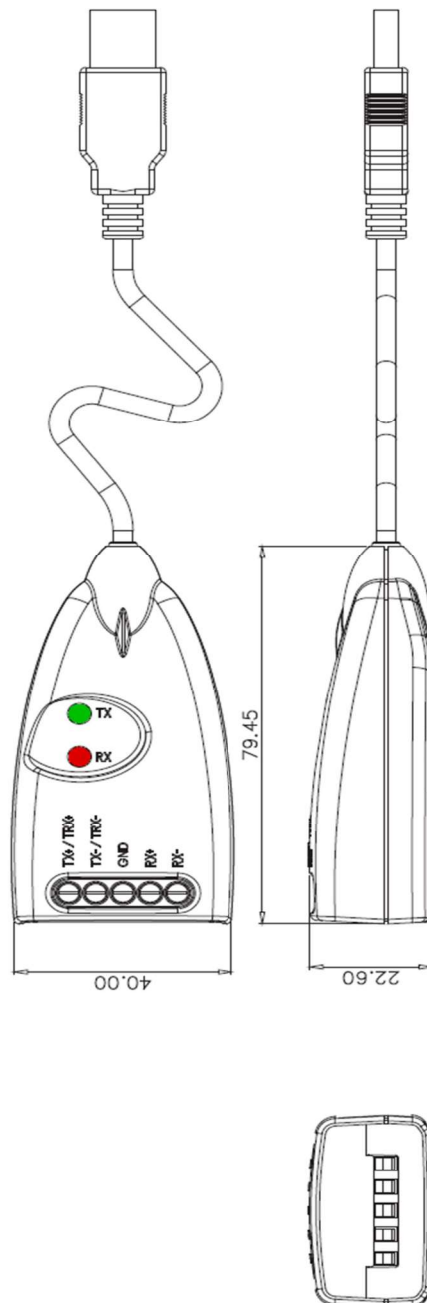

unit: mm

© 시스템베이스㈜


서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워-1 16층

Tel +82-2-855-0501 | Fax +82-2-855-0580 | [www.sysbas.com](http://www.sysbas.com)

Specifications subject to change without notice



Pin Description

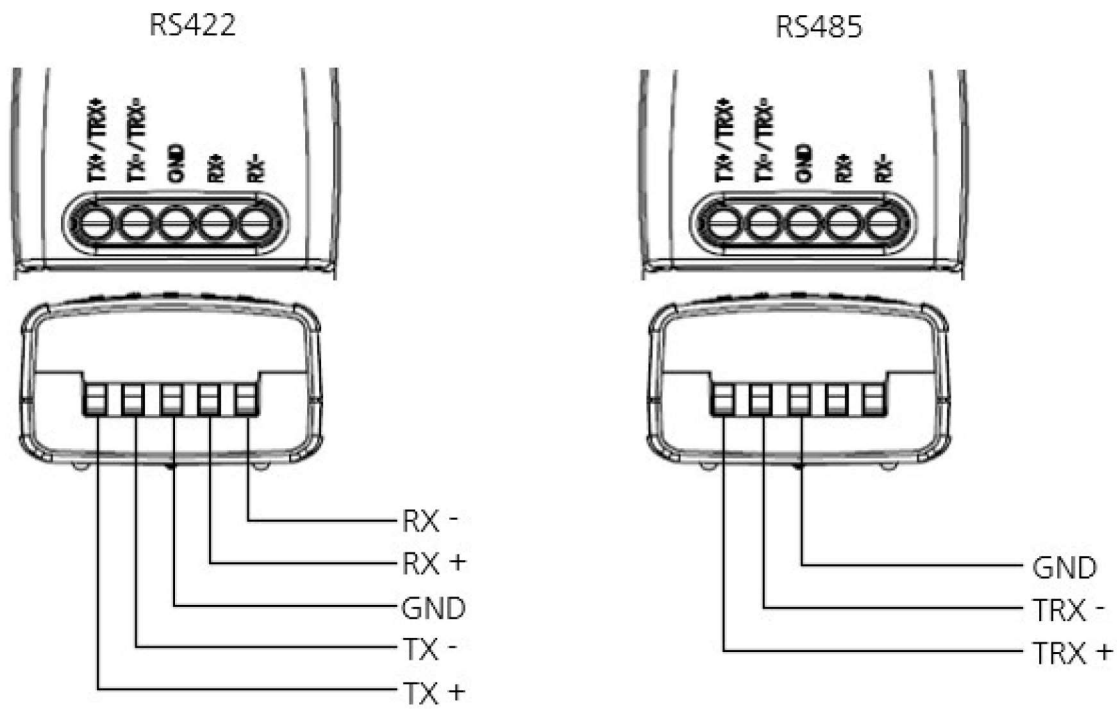

© 시스템베이스㈜

서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워-1 16층

Tel +82-2-855-0501 | Fax +82-2-855-0580 | [www.sysbas.com](http://www.sysbas.com)

Specifications subject to change without notice