

BASSO-1010DS

RS232 to RS422/485 Converter



BASSO-1010DS는 RS232 신호를 RS422 또는 RS485 신호로 변환해주는 컨버터입니다. 이 제품은 별도의 소프트웨어를 설치 할 필요없이 DIP 스위치 조작으로 쉽게 RS422 또는 RS485와 같은 다양한 동작을 선택할 수 있어 사용이 간편합니다. 또한 최고 921.6kbps 시리얼 통신 속도를 제공하고, Echo 모드, 종단 저항 On/off, 전원 LED를 탑재한 제품으로 고 수준의 높은 성능과 다양한 기능을 제공하는 산업용 컨버터입니다.

기능

Made in Korea

중국, 대만산의 저품질 저가의 컨버터가 아닌 대한민국의 고품질, 고성능 컨버터.

산업용 환경 지원

다양한 환경에서 사용할 수 있는 뛰어난 신뢰성 및 성능 제공.

고속의 시리얼 통신 지원

최고 1Mbps의 속도를 지원하는 무전원, 고성능 컨버터.

BSSSO-1010DS Specification Sheet

Serial	Standards	RS232(DB9 Female), RS422/485(Terminal Block)
	Maximum Speed	921.6kbps
	Signal Lines	RS232: TXD, RXD, DTR, RTS RS422: TXD+, TXD-, RXD+, RXD- RS485: TRXD+, TRXD-
	RS422 Mode	Point to Point, Multi-Drop
	RS485 Mode	Echo, Non-Echo
	Parity bit	None, Even, Odd
	Dip Switch	RS422/485 Selectable Termination Resistor Selectable
	Protection	400W Pulse Surge Protection 15kV ESD Protection
Hardware & Environment	LED	PWR
	Size	59.2(W) x 30.8(L) x 17.65(H) mm
	Weight	21g
	Operating Temperature	-40 ~ 85℃
	Storage Temperature	-40 ~ 85℃
	Humidity	5~90% Non-condensing
	Certification	CE, FCC
Ordering information		BASSO-1010DS V1.0

© 시스템베이스㈜

서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워-1 16층


TEL +82-2-855-0501 | FAX +82-2-855-0580 | WWW.SYSBAS.COM

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE



BSSSO-1010DS Specification Sheet

Dimension

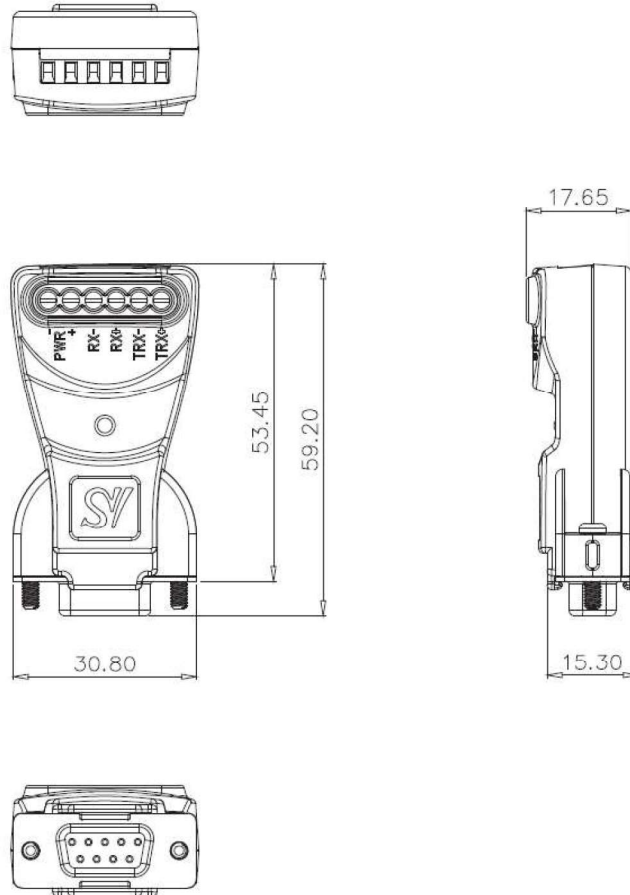

unit: mm

© 시스템베이스㈜



서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워-1 16층

TEL +82-2-855-0501 | FAX +82-2-855-0580 | WWW.SYSBAS.COM

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE



Pin Spec

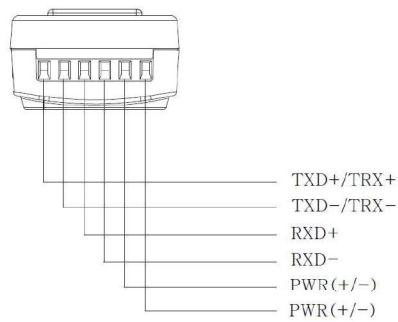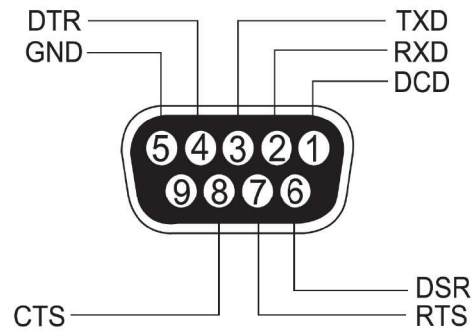

[주의] DCD, CTS, DSR 신호는 사용하지 않습니다.

RS232 포트는 DCE (Data Communications Equipment) 모드로서 PC 와 같은 DTE 포트에 다이렉트 타입 연결합니다.

© 시스템베이스㈜

서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워-1 16층

TEL +82-2-855-0501 | FAX +82-2-855-0580 | WWW.SYSBAS.COM

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

